

Desk/5000

Accélérer le paiement au comptoir



- Fournir une conception robuste pour les situations exigeantes
- Activer plusieurs méthodes de paiement alternatives
- Gérez facilement les contraintes d'espace au comptoir grâce à une connexion transparente aux PIN Pads Series

ingenico



Avec la possibilité de se connecter à d'autres appareils de point de vente - y compris les claviers PIN Desk/1600 pour des interactions client plus riches - Desk/5000 se concentre sur le paiement sous toutes ses formes.



Délai de paiement optimisé : Paiements n'importe où et n'importe quand

- Plusieurs modes de paiement alternatifs pris en charge
- Interface utilisateur intuitive et lecteurs de cartes

Conception robuste pour environnement exigeant :

- Le clavier réactif améliore la saisie du code
- PIN Boîtier extérieur avancé

Sécurité la plus élevée :

- Conforme aux dernières réglementations PCI mondiales et locales
- Bouclier de confidentialité conforme PCI en option Verrou
- Kensington pour plus de sécurité

Paiement plus rapide avec Desk/1600


- Gain de place sur le plan de travail et accélération du passage en caisse

Disponibilité maximale du réseau :

- 4G, 3G, GPRS, Bluetooth, Wi-Fi
- Ethernet

Pris en charge par la suite de services d'Ingenico

- Solutions de gestion de flotte et de sécurité
- Services matériels
- Services professionnels

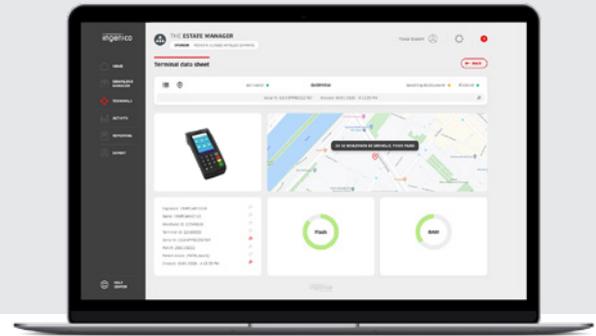

Processeur	• Application & Processeur cryptographique	• Cortex A5	✓
Mémoire	• Interne • Externe	• 512 Mo de mémoire Flash, 512 Mo de RAM • MicroSD jusqu'à 32 Go	✓ Option
SE		• Télium TETRA	✓
SIM		• 2 SIM	Option
SAM		• 2 SAM • 3 SAM	✓ Option
Lecteurs de cartes	• Bande magnétique • Carte à puce • Sans contact	• ISO 1/2/3, durée de vie de 500 000 • EMV niveau 1, durée de vie de 500 000 • Conforme à la spécification EMVContactless L1 3.0	✓ ✓ ✓
Afficher	• Couleur	• 3,5 pouces rétroéclairé, pixels HVGA (480 x 320)	✓
Écran tactile	• Résistif • Capacitif		✓ Option
Clavier		• 16 touches hardtop, marquage en relief, rétro-éclairé	✓
l'audio	• Avertisseur sonore • Conférencier • Prise audio	• Mono • Stéréo	✓ Option Option
Vidéo	• Accélérateur vidéo	• Codec H264	✓
Impression thermique	• Vitesse en l/s • Cage à rouleaux en papier	• 20 l/s • 58 mm de largeur x Ø 40 mm	✓ ✓

Terminal connectivité	• Sans fil • Câblé	• 4G et/ou 3G avec secours • Bluetooth Classe 2 • Wifi • MODEM commuté • Ethernet 10/100 base T	Option Option Option ✓ ✓
Terminal Connexions	• USB • Source de courant	• 1 hôte USB • 1 esclave USB • Prise d'alimentation dédiée • 1 RS232 • 2ème RS232	✓ ✓ ✓ Option
Source de courant		• 16 W ou 32 W	✓
Taille des bornes		• 187 x 82 x 68 mm (7,3 x 2,6 x 3,2 x 2,6 pouces)	✓
Lester		• 340 g (12 oz)	✓
Environnement	• En fonctionnement Température • Stockage Température • En fonctionnement Humidité	• 0°C à +40°C (32 °F à 104 °F) • -20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F) • 85 % sans condensation à +40°C (104°F)	✓ ✓ ✓ ✓
Accessoire	• Boite magique • Bouclier de confidentialité • Kit stylet	• 1xRS + 1xAlimentation+1xEth.+1xEntrée ligne • 2xRS + 1xAlimentation+1xEth.+1xEntrée ligne • Monté en usine • Mise à niveau sur site	✓ Option Option Option Option
Sécurité		• Certifié PCI PTS 6.x et 5.x en ligne et hors ligne	✓



www.ingenico.com

ingenico