

ingenico

DESK/1600

PIN Pad intelligent pour s'interfacer en toute simplicité avec le client lors de son passage en caisse



- Accélère le paiement pour les terminaux de la gamme Desk
- Gère l'interface client pour tout type de paiement et garantit la conformité avec les normes les plus récentes
- S'intègre à tous les espaces de travail grâce à son design compact.

Le terminal Desk/1600 supporte toutes les méthodes de paiement, et facilite le paiement sans contact. Très léger, le terminal Desk/1600 occupe un espace limité sur un comptoir potentiellement très fréquenté, il est conçu pour un usage intensif entraînant des désinfections régulières. Il est idéal pour le paiement sans contact, notamment en mode NFC avec le smartphone.


Optimisé pour le paiement :

- Prise en charge de plusieurs méthodes de paiement alternatives
- Une zone sans contact clairement identifiable
- Grand clavier

Connectivité facilitée au comptoir grâce à son connecteur unique

Équipement compact pouvant s'intégrer à n'importe quel comptoir

Garantit le meilleur de la sécurité avec la conformité à la norme PCI PTS v6

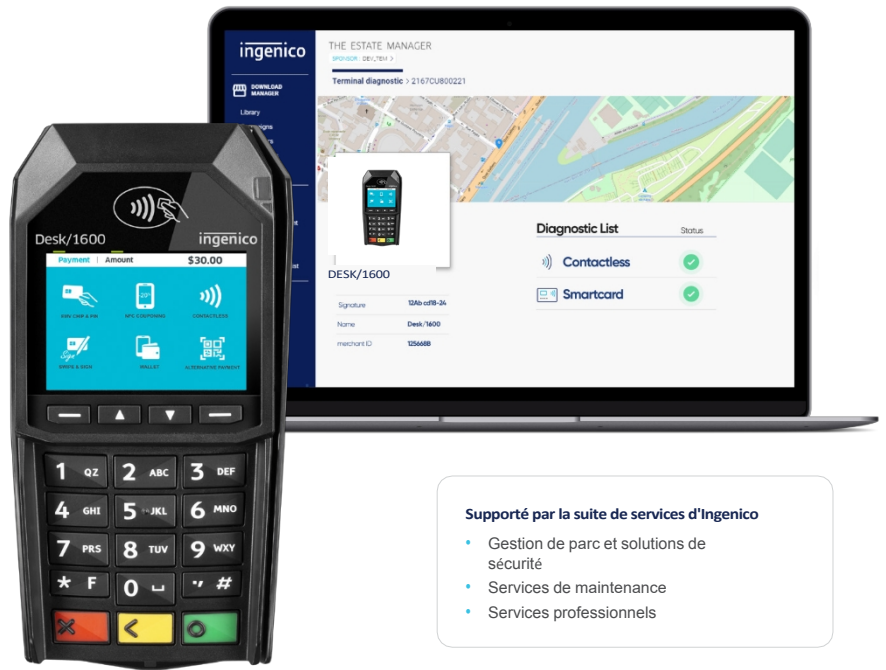

Supporté par la suite de services d'Ingenico

- Gestion de parc et solutions de sécurité
- Services de maintenance
- Services professionnels

Spécifications

Système d'exploitation		• Telium TETRA	✓
Processeur	• Processeur d'applications & Crypto processeur	• Cortex 32bit - 160 Mhz	✓
Mémoire	• Interne	• 700 KB RAM, 2 MB Flash	✓
Lecteurs de cartes	• Lecteur de cartes magnétiques	• ISO 1/2/3, durée de vie de 500 000 lectures	✓
	• Lecteur de cartes à puce	• EMV niveau 1, durée de vie de 500 000 lectures	✓
	• Sans contact	• Certifié EMV Contactless L1 3.0	✓
Affichage	• Couleur	• Ecran 2,8", QVGA (320x240 pixels) Lentille en verre	✓
Clavier		• 15 touches, marquage en relief, 4 touches de fonction	✓
Raccordements aux bornes	• USB	• 1 USB Hôte	✓

Audio	• Buzzer		✓
Taille du terminal		• 180,2x83,2x43 mm (7,08x3,26x1,69")	✓
Poids		• 221 g (7.79oz)	✓
Environnement	• Température de fonctionnement	• 0°C à +40°C (32°F à 104°F)	✓
	• Température de stockage	• De -20°C à +55°C (-4°F à 131°F)	✓
	• Taux d'humidité compatible	• 85% sans condensation à +40°C (104°F)	✓
Accessoire	• Cache pour assurer la confidentialité du PIN	• Monté en usine • Possibilité de mise à niveau sur le terrain	Option Option
Sécurité		• Certification PCI PTS 6.x	✓

