

ingenico

DESK/1700

Offrez aux clients autonomie et sécurité
au moment de leur passage en caisse



- Connectez facilement le Desk/1700 à l'AXIUM DX4000 pour créer une solution intelligente et unifiée.
- Offrez une interface client dédiée qui supporte toutes les méthodes de paiement, des plus traditionnelles aux plus récentes
- S'intègre sur tous les types de commerce grâce à son design compact et élégant



Facile à intégrer dans n'importe quel commerce, le Desk/1700 est un PIN Pad fiable et doté d'une interface intuitive, permettant d'accélérer le passage en caisse des clients.

Optimisé pour le paiement

- Tous les modes de paiement supportés
- Un lecteur sans contact facile à identifier
- Un grand clavier pour une saisie du code PIN sans faille

Connectivité facile avec l'AXIUM DX4000 Desktop grâce à un seul connecteur


Dispositif robuste et fiable

- Écran avec lentilles en verre
- Insertion performante de cartes et de cartes magnétiques

Conception compacte pour s'adapter facilement à n'importe quel comptoir

Sécurité maximale

- Certifié PCI PTS v6
- Boîtier optionnel pour cacher la saisie du PIN, certifié PCI

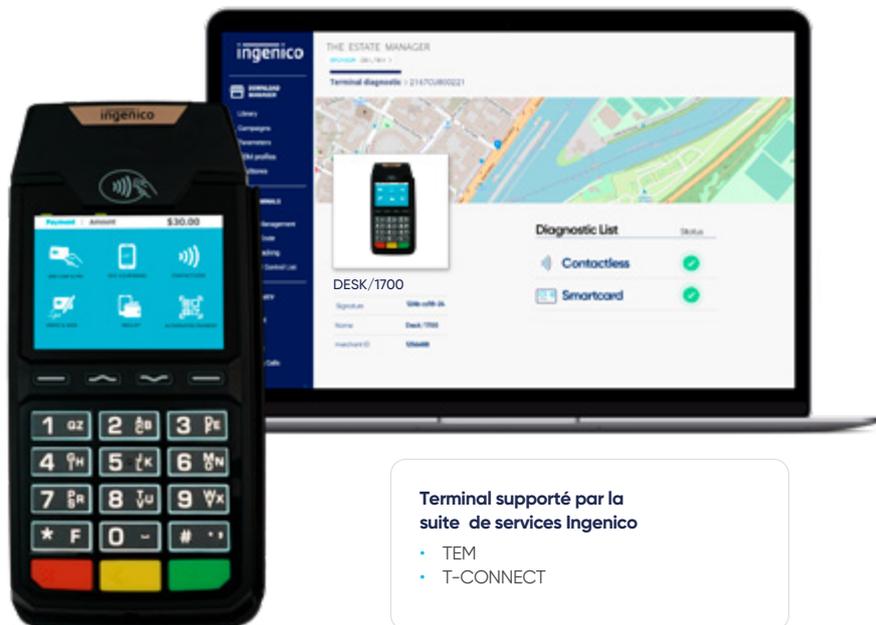

Terminal supporté par la suite de services Ingenico

- TEM
- T-CONNECT

Spécifications

OS		• Telium TETRA	✓	Connexion du terminal	• HDMI	• IDMI	✓
Mémoire	• Interne	• 256 MO de mémoire Flash, 128 MO de mémoire vive	✓	Connexions du terminal par l'intermédiaire d'accessoires	• USB	• USB Hôte	✓
Processeur	• Application & Crypto processeur	• Cortex A7	✓		• USB pour l'alimentation	• USB esclave	✓
Lecteurs de cartes	• Lecteur de cartes magnétiques	• ISO 1/2/3 (500 000 lectures à vie par balayage bidirectionnel)	✓	Montage sur pied	• Support de paiement universel		✓
	• Carte à puce	• EMV L1 (durée de vie de 500 000 lectures)	✓	Cache pour la saisie du PIN	• Accessoire pour assurer la confidentialité du PIN	• Certifié PCI PTS (monté en usine)	Option
	• Sans contact	• Certifié EMV Contactless L1 3.0	✓	Taille du terminal	• Terminal seul	• 167x82x40mm (6.6x3.2x1.6")	✓
Affichage		• 2.8" rétro-éclairé, lentille en verre, QVGA (320x240 pixels)	✓	Poids du terminal	• Terminal seul sans cache PIN	• 231g (8.1oz)	✓
Clavier	• Touches physiques	• 15 touches avec marquage en relief et rétro-éclairage	✓	Environnement	• Température de fonctionnement	• 0 à +45°C (32°F à 122°F)	✓
		• 4 touches de fonction	✓		• Température de stockage	• -20 à +55°C (-4°F à 158°F)	✓
Audio	• Buzzer		✓		• Taux d'humidité compatible	• 85% HR à +40°C (104°F)	✓
Sécurité	• PCI PTS	• Certification PCI PTS V6	✓				
	• Anti-retrait	• Câble visant à éviter tout retrait du terminal	✓				
	• Antivol	• Connecteur antivol pour plus de sécurité	✓				

